



## SARJA 75



LIUKUKISKOJÄRJESTELMÄT SISÄLIUKUOVILLE

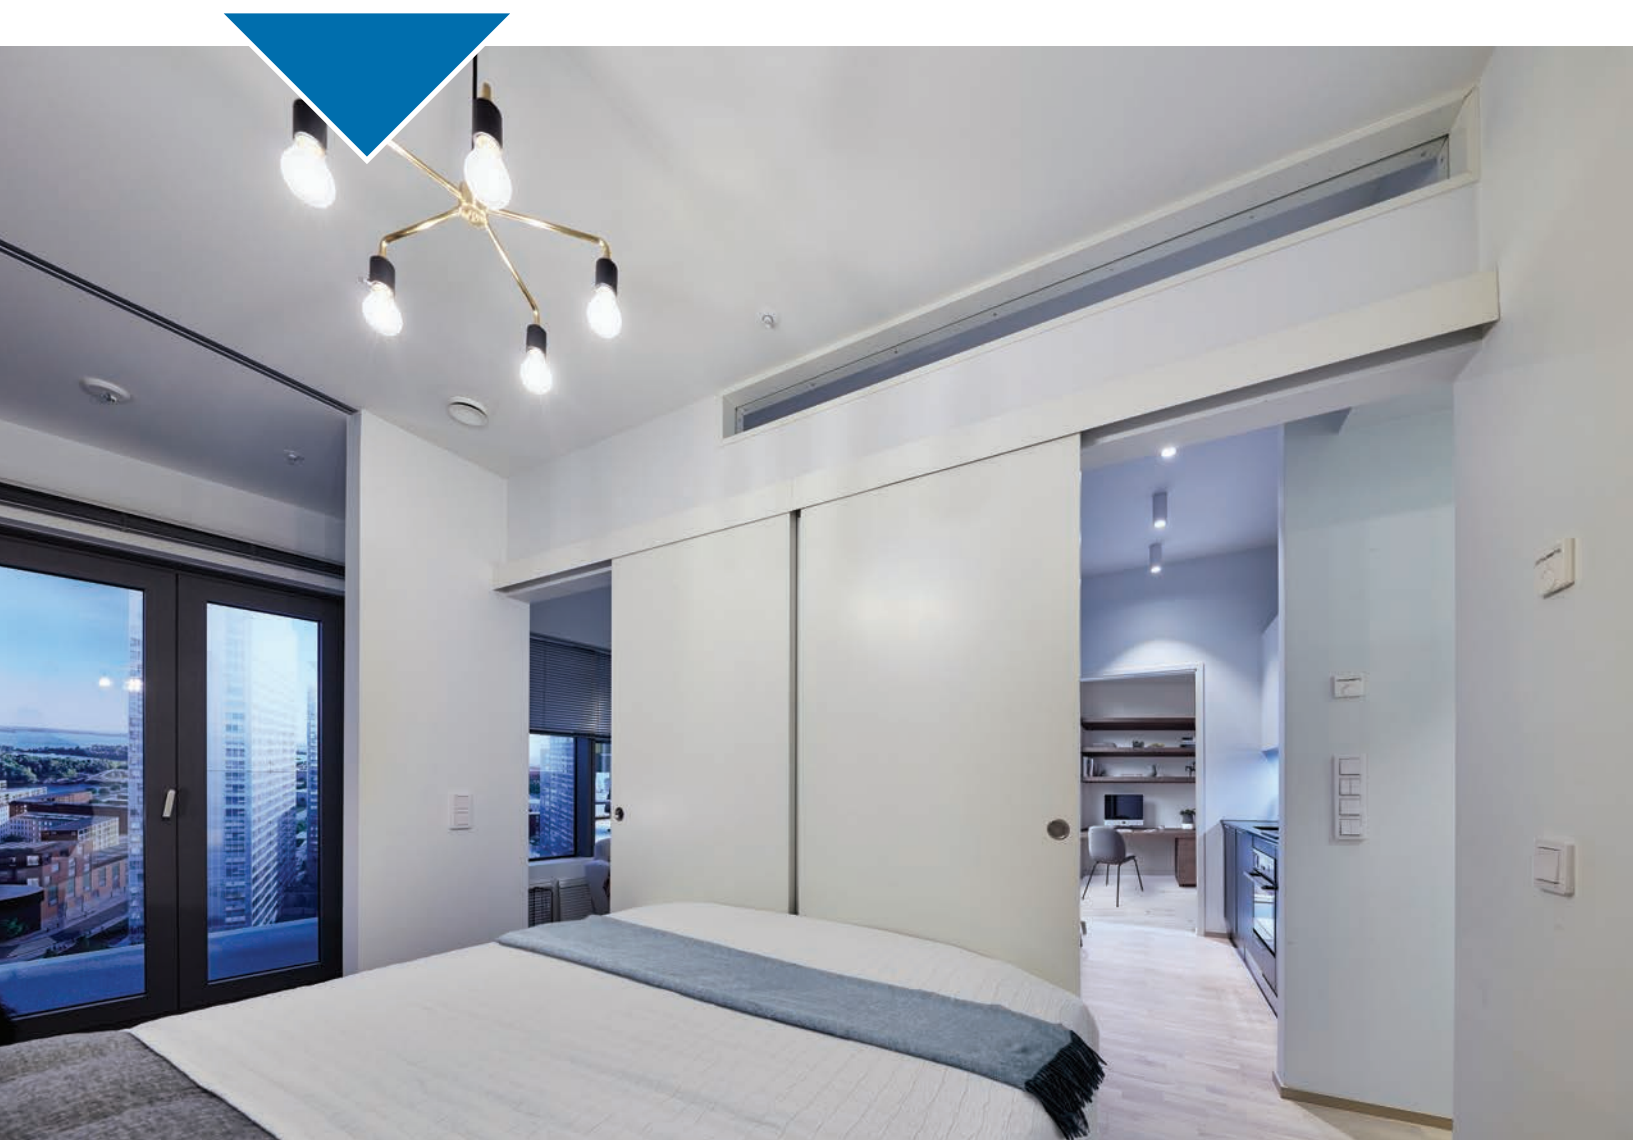

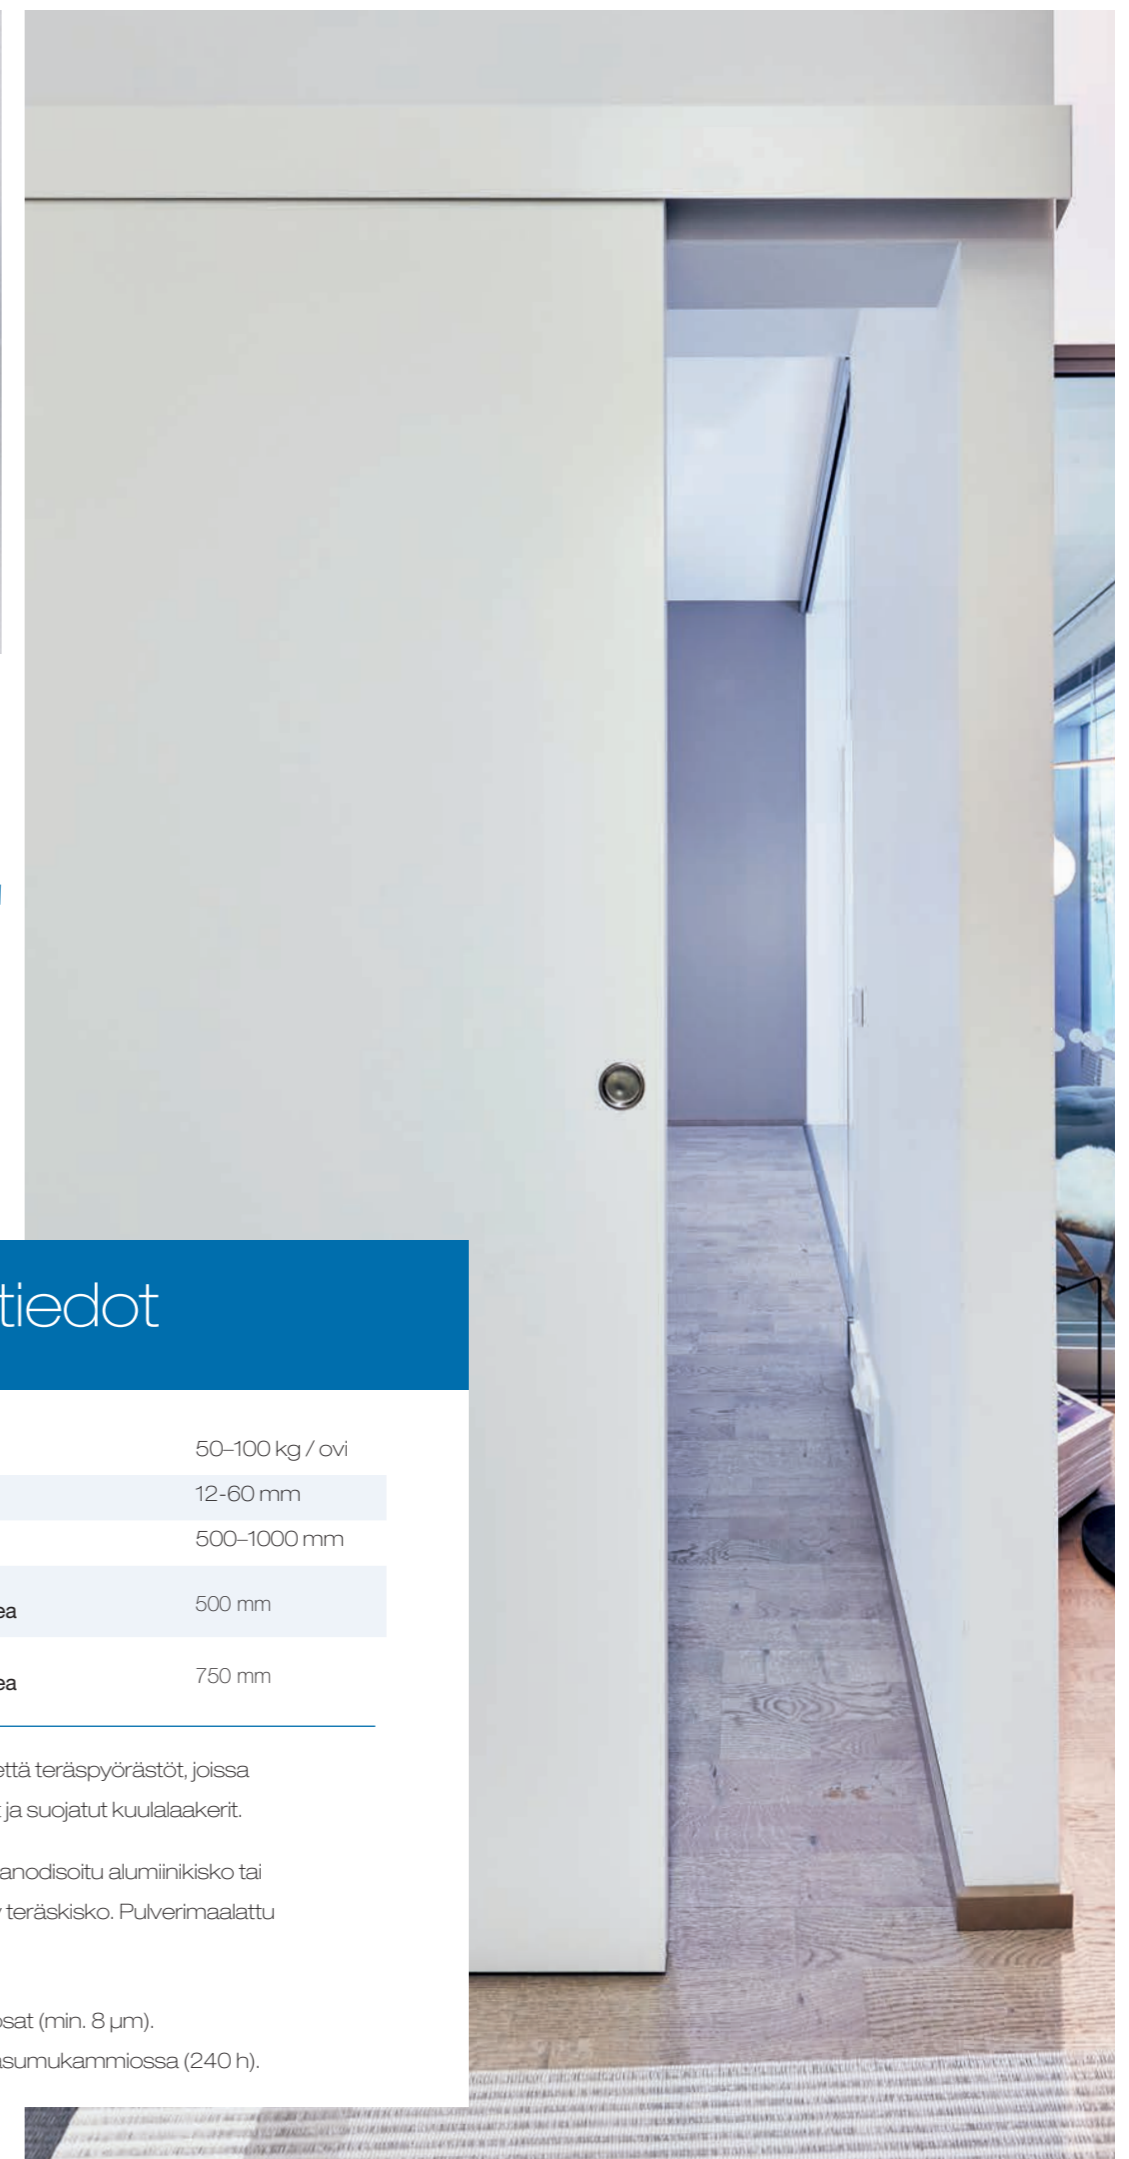

# Monipuolinen kiskojärjestelmä asuntojen ja julkisten tilojen liukuoville

Liukuovilla säästetään neliötä, avataan tiloja, lisätään luonnollista valoa huoneisiin, sekä helpotetaan liikkumista tilojen välillä. Liukuovien toiminnallisuuden, ulkonäön ja kestävyuden määrittää pitkälti mitä liukukiskojärjestelmää liukuovessa käytetään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää valita laadukkaat tuotteet asennettavaan liukuoveen.

Helaformin sarja 75 on monipuolinen ja laadukas liukukiskojärjestelmä kaikille sisäliukuoville ja tilanjakajille. Sarjan sisältä löytyy kattavasti ratkaisuja yhden tai useamman liukuoven järjestelmille lukuisilla lisätarvikkeilla varustettuna. Sarjasta löytyy myös kestäviä ulkokäyttöön sopivia tuotteita jos asiakas haluaa liukuovia esimerkiksi piharakennuksiin.

Yleisimpiä käyttökohteita 75 sarjalle ovat asuinrakennukset, koulut, päiväkodit, palvelutalot ja muut julkiset tilat.

” Hyvän liukuoven määrittää laadukas kiskojärjestelmä

## Yksilöllisiä ratkaisuja

75 Flow tarjoaa paljon vaihtoehtoja asiakkaan tarpeen tai käyttökohteen mukaan. Sarjan sisällä osia vaihtamalla saadaan lisättyä toiminnallisuksia ja käyttömukavuutta liukuoven käyttöön, sekä viimeisteltyä ulkonäköä. Lähes kaikki osat asentuvat liukukiskon sisälle, ovat helppoja asentaa ja ne pystytään lisäämään järjestelmään myös jälkepäin.

## Soft close -ovihidastin

Helaformilta löytyy edistyksellinen Soft close -ovihidastin liukuoville. Se mahdollistaa oven sulkemisen ja avaamisen hitaasti ja rauhallisesti ilman että ovi paukahtaa kiinni. Tämä ominaisuus tuo valtavasti käyttömukavuutta ja turvallisuutta liukuoven käyttöön. Soft Close ovihidastin asennetaan täysin kiskon sisälle ja se voidaan asentaa järjestelmään myös jälkepäin.



Liukukiskojärjestelmä säädettävällä laipalla ovesa antaa viimeistelyn ja tyylikkään lopputuloksen.



75 Flow-sarjassa kiskon saa nopeasti piiloon valmiilla peitelevyllä, joka asentuu helposti ilman ruuveja.

## Tekniset tiedot

Kantavuus (maksimi)	50-100 kg / ovi
Oven paksuus	12-60 mm
Kannatinväli (maksimi)	500-1000 mm
Oven leveys (min.) kun käytetään 1 Soft closea	500 mm
Oven leveys (min.) kun käytetään 2 Soft closea	750 mm



Sekä nailon- että teräspyörästöt, joissa kestovoidellut ja suojatut kuulalaakerit.



Alumiinikisko, anodisoitu alumiinikisko tai kuumasinkitty teräskisko. Pulverimaalattu peitelevy.



Sinkityt teräsosat (min. 8 µm).  
Testattu suolasumukammiossa (240 h).



# 75 FLOW


muuntuu moneksi



## Ulkonäkö

### Jätä kisko näkyviin

Kun halutaan jättää kiskon näkyviin **LHP-säädettävä laippa** sopii hyvin siihen tarkoitukseen. Tyylikäs lopputulos saadaan aikaiseksi minimoimalla kiskon ja oven välinen rako, jolloin pyörästöt ja laipat jäävät piiloon. Tämä sopii myös täydellisesti esim. kattoasennuksissa kun halutaan oven jatkuvan saumattomasti kiskosta ilman rakoja.

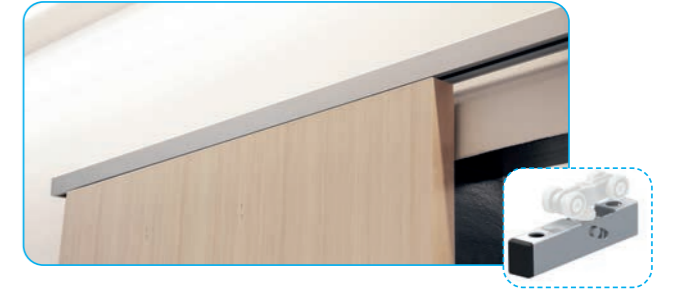

### Piilota kisko

Helposti paikalleen napsautettavalla valmiilla alumiinisella **peitelevyllä** saadaan kiskojärjestelmä piilotettua, jolloin vain ovi ja tyylikäs peitelevy jää näkyviin. Peitelevyjä on saatavana suorana ja kaarevana versiona joka peittää kiskojärjestelmän myös päältä päin.



### Luo oma tyyli

Kun halutaan toteuttaa liukuovi juuri sisustukseen sopivaksi esimerkiksi niin, että peitelevy sopii yhteen oven tai seinän kanssa voidaan käyttää **otsalaudan pidikettä**. Tämä mahdollistaa oman peitelevyn (värin tai materiaalin mukaan) asentamisen kiskojärjestelmään.



## Toiminnallisuus

**Soft close -ovihidastin** sulkee tai avaa oven hitaasti ja pehmeästi. Tämä ominaisuus tuo turvallisuutta ja rauhallisuutta liukuoven käyttöön ja pidentää myös käyttöikää kun ovi ei pääse paiskautumaan kiinni.

**Soft stop -ovivaimennin** pysäyttää oven kevyesti vaimentaen ja tarraa pyörästöön kiinni pitäen oven suljettuna- tai avattuna.



**Syncro duo -järjestelmä** mahdollistaa kahden oven liikkumisen yhdellä liukukiskolla niin että ovet avautuvat yhtäaikaaisesti liikuttamalla vain toista ovea.



# Asennusesimerkkejä

75 Junior


755

Lasi


75 Flow  
suoralla  
peitelevyllä

75 Flow  
kaarevalla  
peitelevyllä



75 Flow  
LHP-laipalla

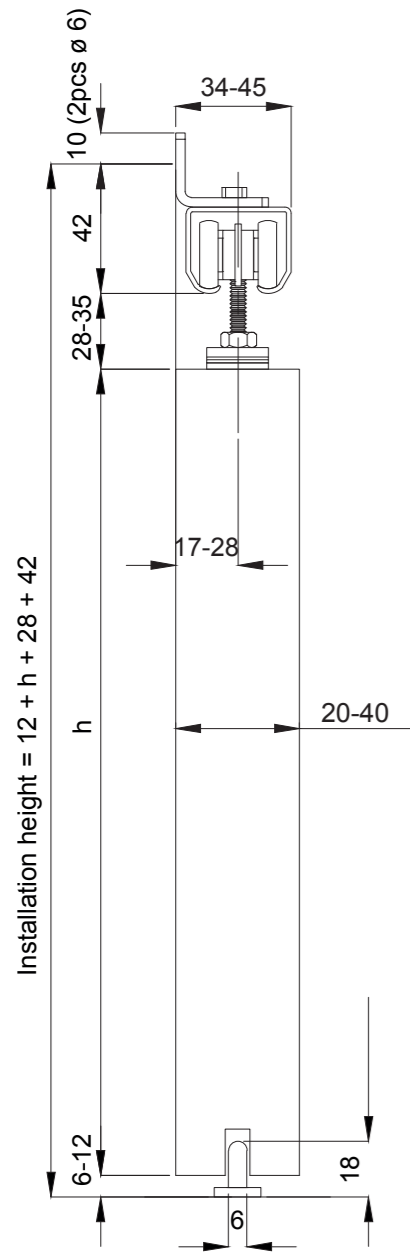


Tuote 20705

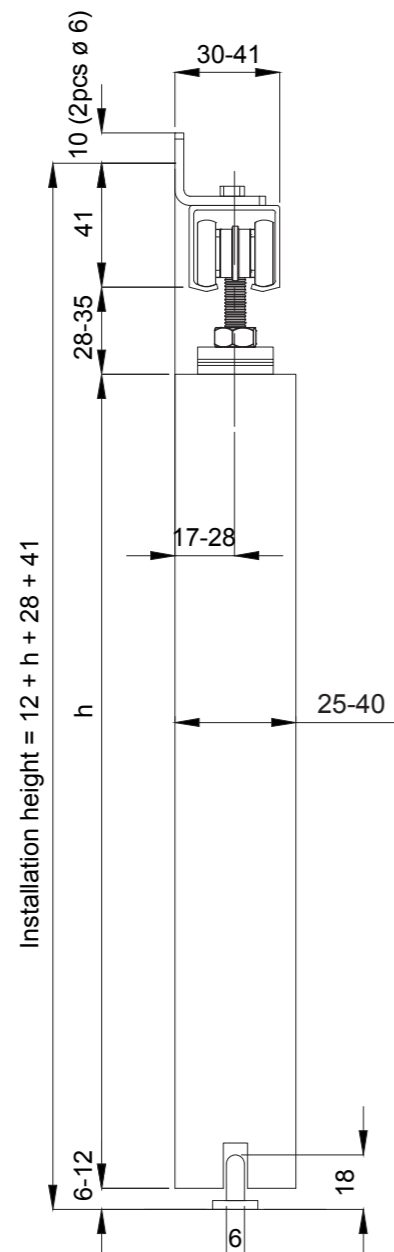


Tuote 20603, 20604

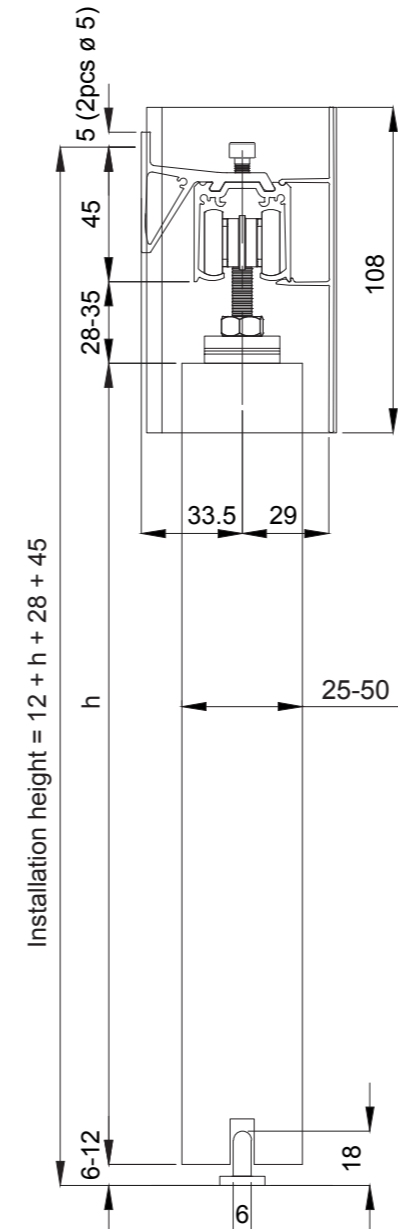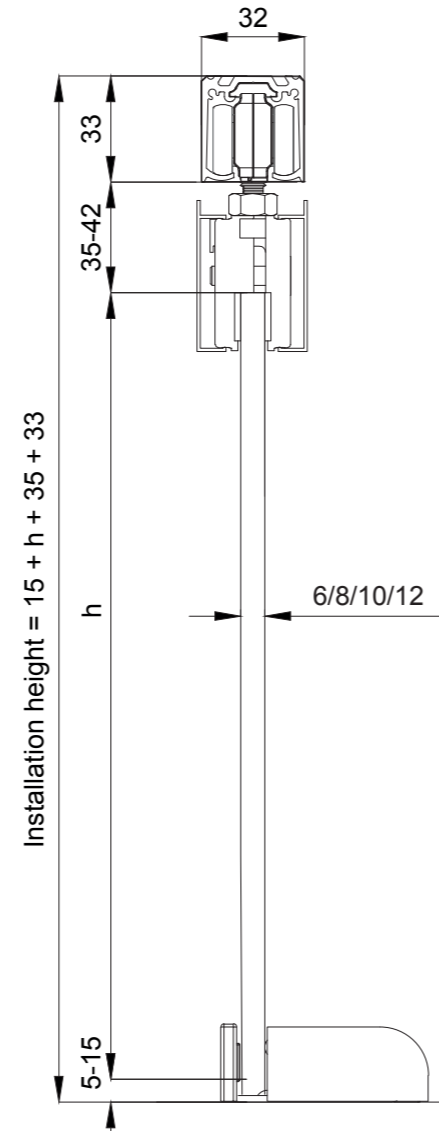

Tuote 20620, 20621, 20622, 20640,  
20632, 20636, 20637, 20638

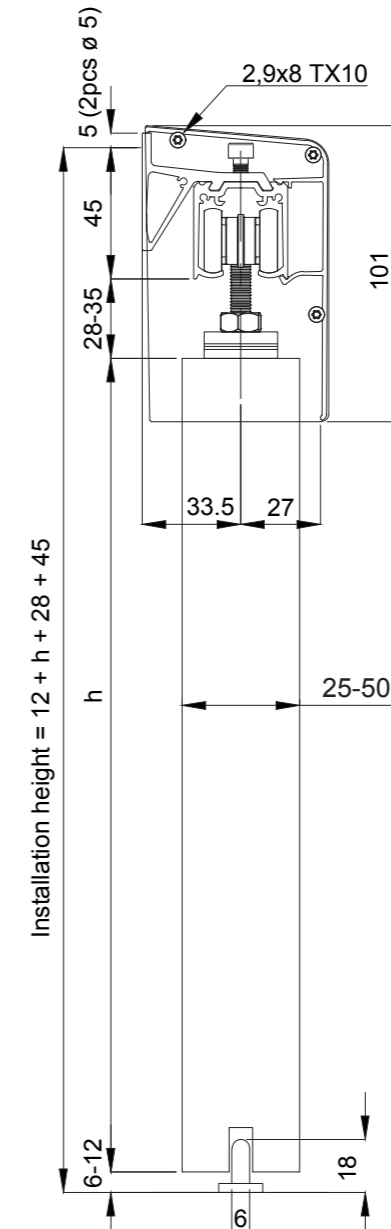

Tuote 20668, 20670, 20672

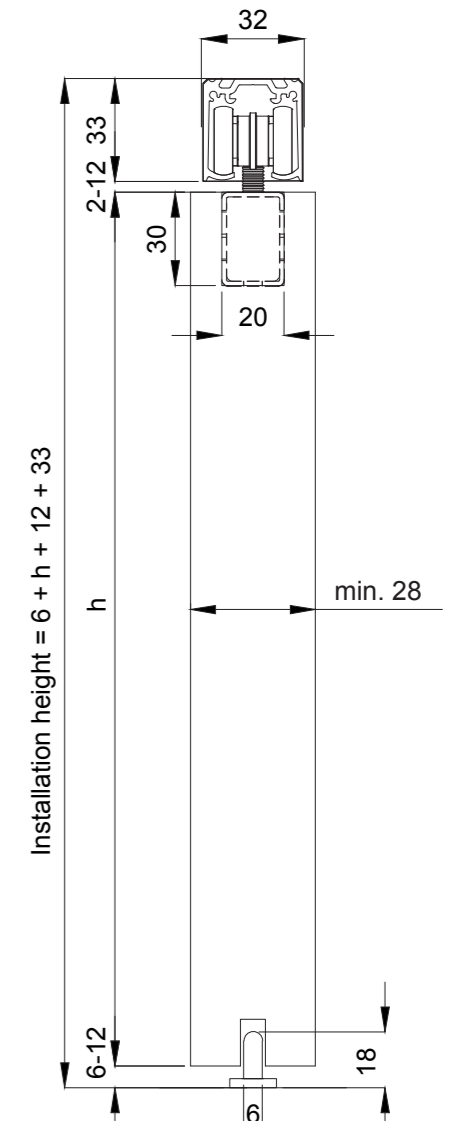

Tuote 20508  
(ei sisällä kiskoa)

Valmiit helasarjat	Liukukiskon pituus	Soveltuva max. oven leveys	Tarvikkeet	Tuotekoodi
Helasarja kiskolla 75 Junior	2000 mm	1000 mm	-	20705
Helasarja kiskolla 755	2000 mm 2400 mm	1000 mm 1200 mm	-	20603 20604
Helasarja 765	ei sisällä kiskoa	-	-	20501
Tarvikesarja 775	ei sisällä kiskoa	-	LHP-laippa	20508

Valmiit helasarjat	Liukukiskon pituus	Soveltuva max. oven leveys	Tarvikkeet	Tuotekoodi
Helasarja kiskolla 75 Flow	2100 mm 2400 mm	1050 mm 1200 mm	Soft close Soft stop	20709 20708
Peitelevysarja 75 Flow (RAL 9010) suoralla peitelevyllä	2100 mm 2400 mm 3000 mm 4200 mm 6000 mm	1050 mm 1200 mm 1500 mm 2100 mm 3000 mm	Peitelevy	20620 20621 20622 20640 20632
Peitelevysarja 75 Flow SC (RAL 9010) suoralla peitelevyllä	2100 mm 2400 mm 3000 mm	1050 mm 1200 mm 1500 mm	Peitelevy Soft close	20636 20637 20638
Peitelevysarja 75 Flow (RAL 9010) kaarevalla peitelevyllä	2100 mm 2400 mm 3000 mm	1050 mm 1200 mm 1500 mm	Peitelevy	20668 20670 20672



# Referenssi



SRV:n rakentamassa Majakka tornitalon asunnoissa liukuu liukuovet 75 Flow peitelevysarjoilla.

## Yritys

**Helaform Oy** on suomalainen perheyriety, joka on lähes 40 vuoden kokemuksella varmistanut paikkansa Pohjoismaiden johtavana liuku- ja taitto-ovijärjestelmien valmistajana. Yli 1000 tuotteen valikoimasta löytyvät ratkaisut modernista arkkitehtuurista teollisiin sovellutuksiin aina 2000 kg asti ja tuotteet ovat saatavilla suoraan varastosta. Oman tuotannon ja tuotekehityksemme ansiosta pystymme myös räätälöimään tuotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti.



Katso asennusohjeita ja -videoita materiaalipankistamme:  
<https://helaform.com/materiaalit/>